

Omnisports®

O melhor  
desempenho  
em todos os  
esportes.

Recomendado para os segmentos:

EDUCAÇÃO

Hotelaria



THE ULTIMATE  
FLOORING EXPERIENCE

# Omnisports®

O Omnisports® é um piso vinílico especialmente desenvolvido para ambientes esportivos. Sua superfície permite o máximo de resistência ao deslizamento sem limitar os movimentos durante as atividades e sua excelente absorção de impacto protege os músculos e articulações, reduzindo o risco de lesões e aumentando o conforto dos usuários.

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS


Disponível em 8 cores, o Omnisports® é um piso vinílico em manta de fácil e rápida instalação. Com garantia de 10 anos, sua proteção superficial PUR Reforçado facilita a limpeza e reduz gastos na conservação. Possui fungicida em sua composição, deixando o piso mais resistente aos fungos e bactérias.

Dimensões: 2 x 20,5m


Espessura: 5,0mm (produtos com 6,5 e 8,3mm de espessura, disponibilidade sob consulta)

## ÁREAS DE USO


Quadras poliesportivas cobertas em ambientes fechados e salas de ginástica.



3708009 GREY CS 9380997



3708014 FOREST GREEN CS 9415063

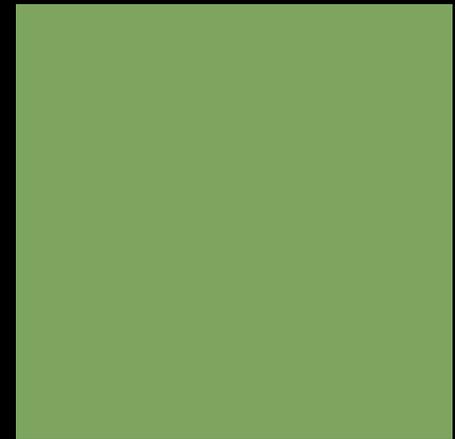

3780002 FIELD GREEN CS 9380462



3708017 SKY BLUE CS 9380017  
Amostra com espessura 6,5mm.



3708012 ORANGE CS 9380012



3708011 RED CS 9380011



3709004 OAK GUNSTOCK CS 9380004  
Amostra com espessura 8,3mm.



3709001 BEECH CS 9380001

## INSTALAÇÃO

### SEGURANÇA NO TRABALHO

Para que a instalação do piso vinílico ocorra de forma segura, recomenda-se utilizar EPIs (equipamentos de proteção individual), como óculos, luvas, máscara, protetor auricular, botas de borracha e capacete quando necessário.

### O CONTRAPISO DEVE ESTAR:

- seco e isento de qualquer umidade, perfeitamente curado, impermeabilizado contra infiltrações do subsolo quando for piso térreo, totalmente isento de vazamentos hidráulicos;
- limpo: livre de sujeiras, graxas, ceras e óleos;
- firme: sem rachaduras, peças de cerâmica ou pedras soltas, movimentações estruturais ou de curagem;
- liso: sem depressões ou desníveis maiores que 1mm que não possam ser corrigidos com a massa de preparação;
- para a instalação de pisos vinílicos, a unidade máxima do contrapiso deve ser de 2,5% sob teste de umidade CM (método de carbureto de cálcio).

### O CONTRAPISO PODE SER:

Independente do tipo de contrapiso, ele deve estar sempre impermeabilizado, regularizado e nivelado.

### CONTRAPISOS INADEQUADOS:

- cimentados queimado térreo: deverá ser apicoado e preparada uma nova base;
  - qualquer tipo de madeira (tacos, tábuas, parquets, etc.) ou pedras e cerâmicas: o piso deve ser removido e preparada uma nova base.
- Obs.: a base deve ser feita com massa de regularização na proporção de 3:1, com no mínimo 2,0cm de espessura.

### MASSA DE PREPARAÇÃO

Para corrigir a aspereza ou regularizar o contrapiso, recomendamos a utilização da TARKOMASSA®, autonivelante que não requer lixamento, possui secagem rápida e excelente resistência mecânica. Verifique a embalagem do produto para saber o rendimento e aplicação. Você também pode fazer a massa de preparação com cimento, cola PVA e água. Consulte nosso Departamento Técnico para mais informações.

### CLIMATIZAÇÃO

Antes da aplicação, as mantas devem descansar abertas (esticadas) no chão durante 24 horas em temperatura média de 18° a 25°C.

### GARANTIA



Ao escolher Omnisports® você tem a garantia Tarkett de 10 anos\*  
\*Se o produto for instalado e conservado de acordo com as indicações da Tarkett.

### ADESIVO



Para a garantia do Omnisports®, utilize sempre adesivo Globalfix® na instalação.

### CORDÃO DE SOLDA

As mantas de Omnisports® devem ser soldadas a quente com o cordão de solda Tarkett, para se obter um acabamento uniforme e impermeável.

### APLICAÇÃO DA TINTA DE DEMARCAÇÃO

A tinta PU bicomponente deve ser aplicada em duas demãos sobre a superfície limpa e seca, pelo menos 24 horas após as mantas terem sido soldadas. Para demarcar o layout desejado, utilize fita adesiva.

Aplique a tinta em duas demãos, para produzir linhas limpas e bem definidas. A segunda demão somente deve ser aplicada após a secagem da primeira demão (aproximadamente 4 horas). Remova a fita adesiva antes da secagem total da tinta. O local somente deve ser liberado para uso 72 horas após a aplicação da segunda demão da tinta de demarcação.


Obs.: verifique as recomendações de aplicação do fabricante da tinta PU bicomponente sobre pot-life após a adição do catalisador.



Omnisports® (cor 3708012)



Omnisports® (cores 3709001, 3708002, 3708014 e 3708017)



# Omnisports®

		TRAINING	REFERENCE*	EXCEL*
Classificação de uso EN 685		---	---	---
		34	34	34
		---	---	---
	Espessura EN 428	5mm	6,5mm	8,3mm
	Capa de uso de PVC EN 429	0,7mm	0,7mm	0,8mm
	Dimensão EN 426	2x20,5m	2x20,5m	2x20,5m
	Embalagem (manta) EN 427	41m <sup>2</sup>	41m <sup>2</sup>	41m <sup>2</sup>
	Peso médio EN 430	4,23kg/m <sup>2</sup>	4,71kg/m <sup>2</sup>	6,15kg/m <sup>2</sup>
	Proteção superficial	Sim	Sim	Sim
	Identação residual EN 1516	0,16mm	0,21mm	0,29mm
	Absorção de choques EN 14808	19%	27%	33%
	Índice de restituição de bola EN 12235	> 98.4%	> 99%	> 99%
	Fricção EN 13036-4	100	88	103
	Brilho EN 13747	11%	14,40%	10,80%
	Deformação vertical EN 14809	1,0	1,33	1,21
	Energia radiante EN 13501-1	B <sub>fl</sub> S <sub>1</sub>	C <sub>fl</sub> S <sub>1</sub>	C <sub>fl</sub> S <sub>1</sub>

9395020000 - Tiragem: 1.000 - Abril/2013

## LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

### RECOMENDAÇÕES GERAIS:

- a frequência de limpeza e conservação depende do sistema aplicado e do uso do local;
- lembre-se que a limpeza frequente melhora a aparência do piso, aumenta a durabilidade e reduz o custo de conservação;
- não utilizar solventes e derivados de petróleo na limpeza ou eventual remoção de manchas;
- a limpeza deve ser efetuada sempre com detergente neutro, pois outros tipos de produtos de limpeza agredem a superfície do piso;
- recomendamos o uso de calçados esportivos com solado branco. Sapatos não devem ser utilizados sobre pisos esportivos. Evite utilizar calçados com solado preto, pois podem conter partículas de carbono e provocar riscos e manchas difíceis de serem removidas.

### LIMPEZA INICIAL

- Para permitir a secagem total do adesivo, faça a limpeza inicial no piso somente 7 dias após a instalação:
- remova todo tipo de sujeira do piso, como areia e poeira, com vassoura de pelo ou mop-pó;
  - aplique em todo o piso uma solução de detergente neutro, com mop-água ou máquina industrial (disco vermelho). Utilize o mínimo possível de água;
  - enxague utilizando rodo e pano limpo ou mop-água e permita a secagem total do piso antes da liberação para uso.

### LIMPEZA DIÁRIA/PERIÓDICA:

- remova todo tipo de sujeira do piso, como areia e poeira, com vassoura de pelo ou mop-pó;
  - aplique em todo o piso uma solução de detergente neutro, com mop-água ou máquina de limpeza (com disco vermelho). Utilize o mínimo possível de água;
  - enxague utilizando rodo e pano limpo ou mop-água e permita a secagem total do piso antes da liberação para uso.
- Obs.: o Omnisports® não deve ser encerado para que sua superfície mantenha a fricção adequada à prática esportiva.

\*Disponibilidade sob consulta.

\*\*De acordo com a norma EN 14808, Omnisports® Training é indicado somente para a prática esportiva amadora.

9395020000 - Tiragem: 1.000 - Abril/2013

Fadamac S. A. Av. Getúlio Vargas, 2185 - Jardim Califórnia - Jacareí/SP - CEP: 12305-010 - 08000 119 122



www.tarkett.com.br